
SHARP


・施工上・使用上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

[一般屋内専用]
・屋外や,水気,湿気のある場所では使用しないで下さい.
（絶縁不良による感電の原因となります.）
・断熱材、防音材、燃えやすい物で覆わないでください。
（火災の原因となります。）
・住宅の断熱施工天井には使用できません。
・指定の適合灯具以外は使用しないでください。
（火災の原因となります。）
・逆向きの設置や横向きの設置は行わないでください。
（火災の原因となります。）





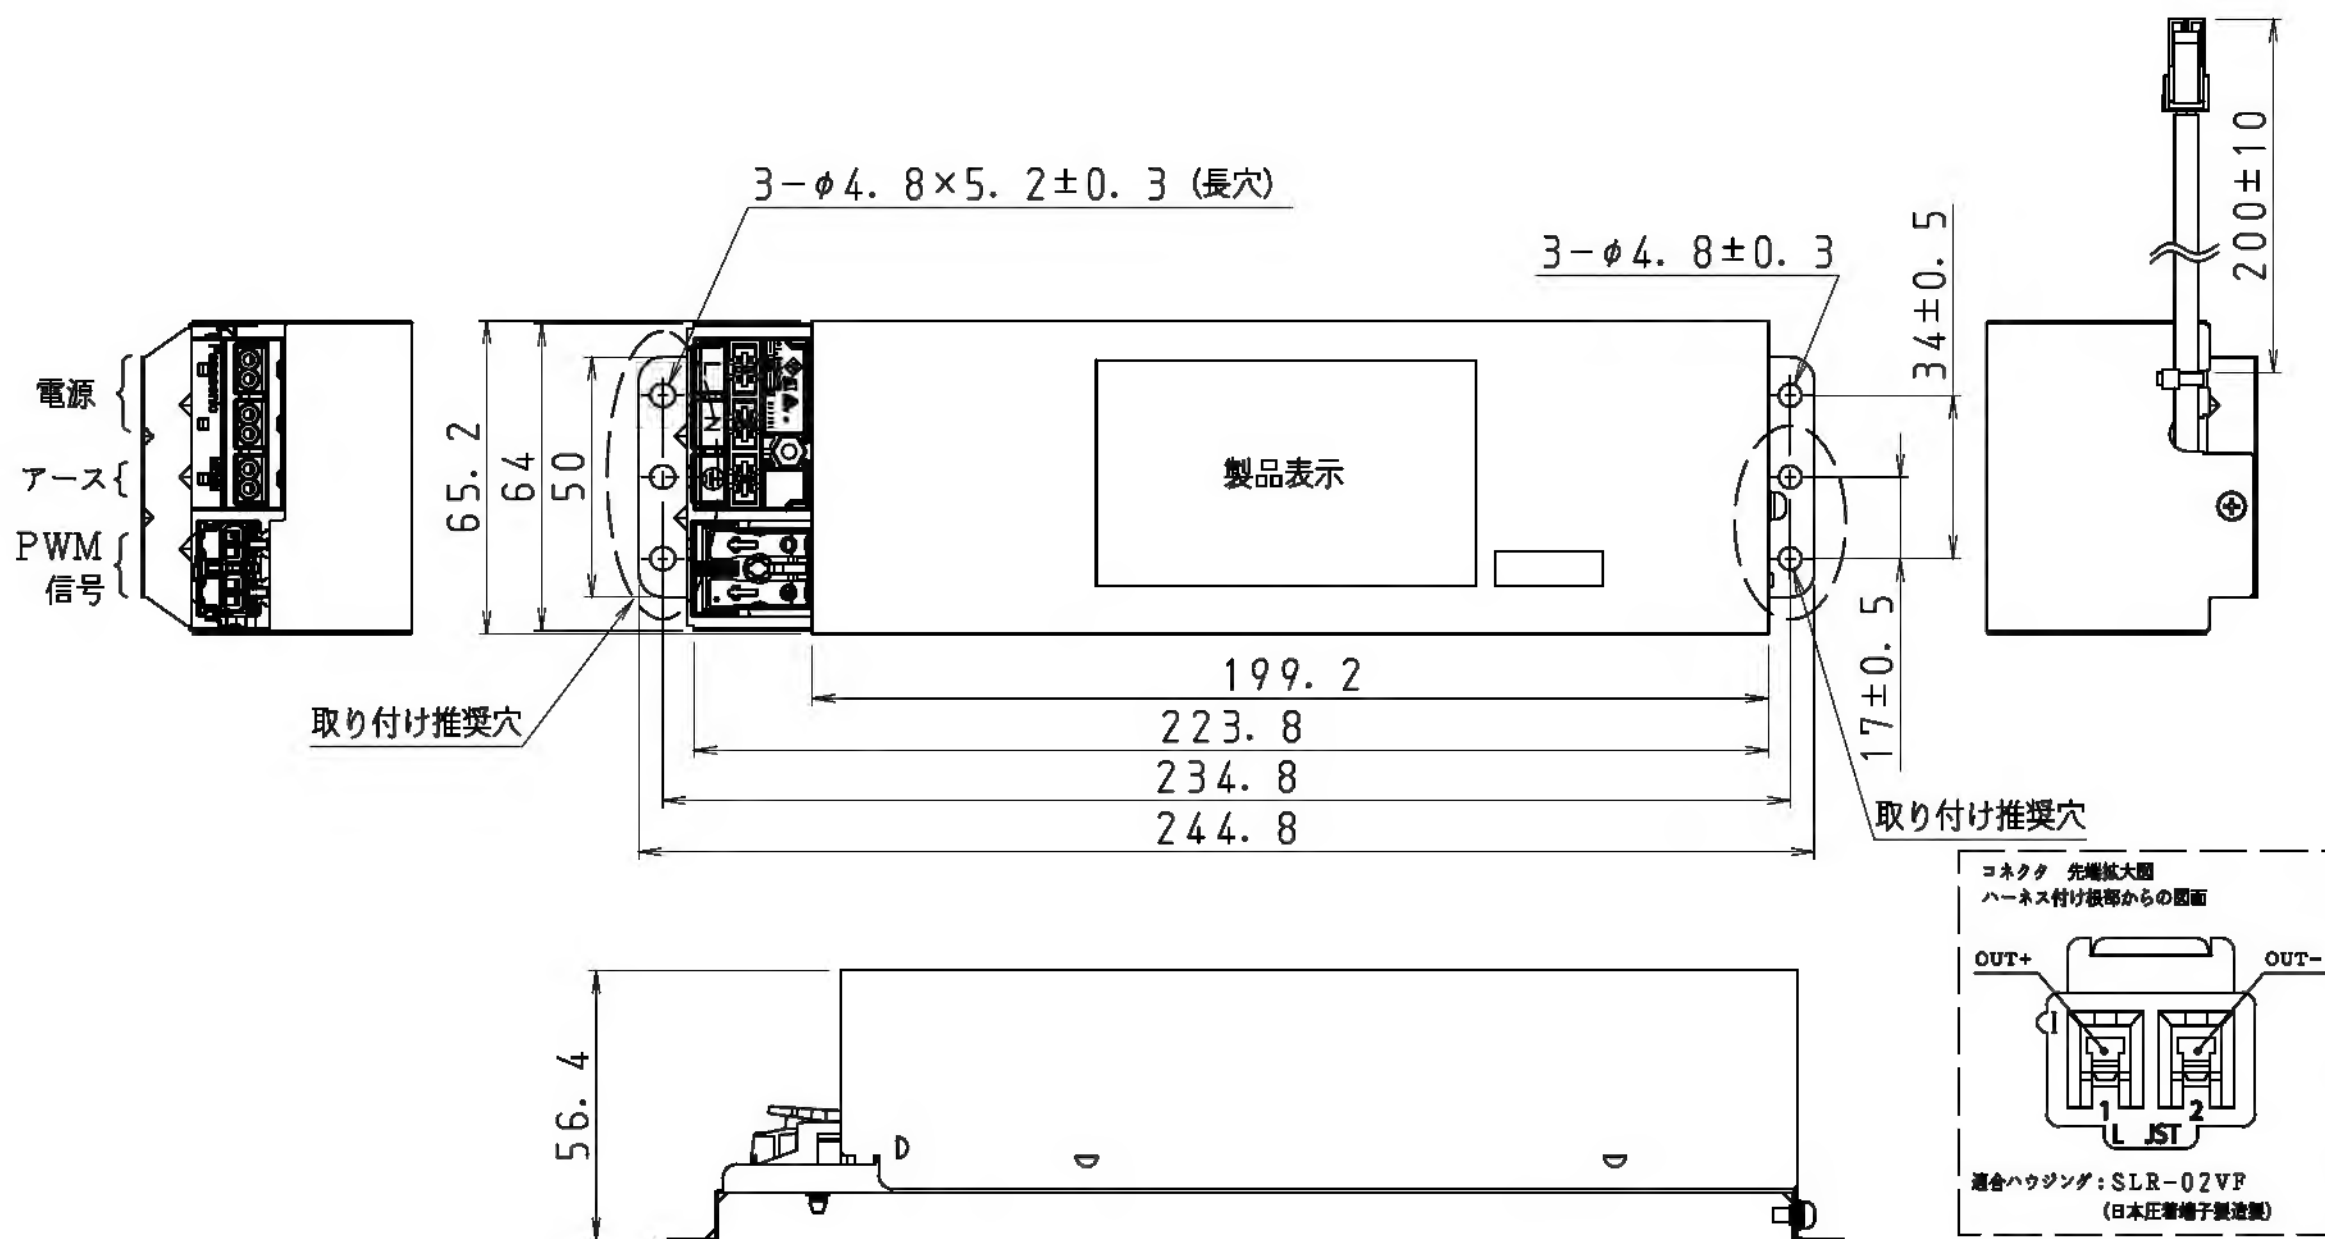

コネクタ 先端拡大図
ハーネス付け根部からの図面
OUT+
OUT−
1 L JST 2
適合ハウジング：SLR−02VF
（日本圧着端子製造製）

[使用上のご注意]
・入力電力・電流は、接続する灯具や接続台数によって異なります。
適合灯具の仕様図をご確認ください。

項目	特性		
器具形番	DL−YP103		
入力電圧（V）	AC100	AC200	AC242
出力電流（mA）	700		
出力電圧範囲（V）	DC37〜60		
最大出力電力（VA）	53.2		
電源周波数（Hz）	50／60		
質量	約0.5kg		
調光範囲（PWM調光方式）	約5%〜100%		

特記事項・調光器は、必ず適合調光器をお使いください。

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
4	コネクター	1	樹脂	SLP−02V
3	電源端子台	1	樹脂	速結式
2	本体	1	鋼板	シルバー
1	カバー	1	鋼板	シルバー

製品名	直流電源装置	尺度 ： no scale	承認	検印	作成
形番	DL−YP103	作成日： 2016.07.22	森上	谷	越後
		図番 ：DL−YP103_S−01			

第3角法 （JIS A−4） 単位 mm